


12756 MHE-400W/4200K

Lampada agli alogenuri metallici

5905339127563



Le lampade ad alogenuri metallici Kanlux MHE funzionano con resistenze per lampade al sodio/lampade ad alogenuri metallici ad alta pressione e avviatori per lampade ad alogenuri metallici.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: MH
Non direzionale o direzionale: NDLS
A tensione di rete o non a tensione di rete: NMLS
Sorgente luminosa connessa (CLS): non
Sorgente luminosa a colori variabili: non
Involucro: non disponibile
Sorgente luminosa ad alta luminanza: non
Schermo antiriflesso: non
Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:


Compatibile con dimmer: non
Larghezza [mm]: 46
Altezza [mm]: 273
Profondità [mm]: 46
Diametro [mm]: 46
Potenza nominale [W]: 400
Materiale: vetro
Tonalità della luce: bianco
Attacco: E40
Resistenza nominale della lampada [h]: 10000
Corrente nominale della lampada [A]: 3.3
Flusso luminoso nominale [lm]: 35000

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h): 400
Classe di efficienza energetica: F
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: 38000
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in sfera (360°)
Temperatura di colore [K]: 4200
Potenza della lampadina in modalità accesa [W]: 400
Indice di resa cromatica: 65
Coordinate cromatiche (x): 0.375
Coordinate cromatiche (y): 0.401
Dichiarazione di potenza equivalente [W]: 1927

12756 MHE-400W/4200K

Lampada agli alogenuri metallici

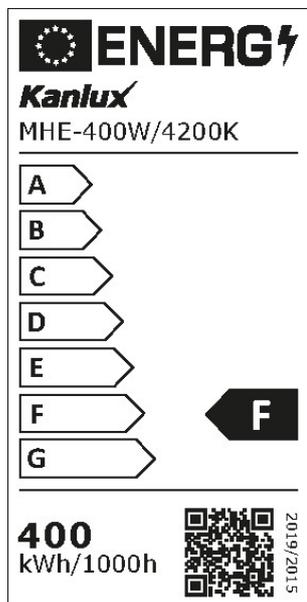

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 25
Numero di pezzi in un imballaggio : 25
Peso unitario netto [g]: 196
Grammatura [g]: 257.6
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 28
Peso della scatola di cartone [Kg]: 6.44
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 26.5
Altezza della scatola di cartone [cm]: 30
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 26.5
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.021068

